

CP312-I Adresli İzolatörlü Resetlenebilir Yangın İhbar Butonu

ÖZELLİKLER

Çalışma Voltaj Aralığı	:16 to 30 VDC
Uyku Modu Akımı	:<600µA @ 24 VDC (8 saniyede bir led yakar) Maksimum Alarm Akımı :<7 mA @ 24 VDC (Led sürekli yanık)
Çalışma Nem Oranı	:10% to 93% (Bağıl nem, Yoğuşmasız)
Çalışma Sıcaklığı	:-10°C to 50°C
Ebatları	:90 x 90 x 27 mm

GENEL AÇIKLAMALAR

CP312-I Adresli İzolatörlü resetlenebilir Yangın İhbar Butonu, Adresli yangın sisteminde, yangın veya acil durumların, resetlenebilir cama basarak bildirilmesi için kullanılır. Üzerinde animasyonlu bir bildirim ışığı bulunur. Bir anahtarla resetlenebilir. Yangın butonuna basılıp ve aktif hale getirildiğinde yangın bilgisini iletişim hattı üzerinden bir kontrol paneline iletir. Loop hattı üzerinde oluşabilecek herhangi bir kısıdevre durumunda yangın ihbar butonunun dahili izolatörü sayesinde kısıdevre olan noktadan bir önceki cihaz ve bir sonraki cihaz çalışmaya devam eder ve bu nokta panelde gösterilir. Eğer birkaç noktada kısıdevre oluşmuş ise yine loop hattının gidiş yönüne göre kısıdevreden bir önceki cihaz ve dönüş yönünde kısıdevreden sonraki cihaz/cihazlar çalışmaya devam eder, iki kısıdevre arasında kalan cihazlar izole edilir. PP201 Adres Programlayıcı ile butona verilen adres buton içerisindeki hafızaya kaydedilir ve saklanır.


KURULUM



İzolatörlü Yangın butonu iki ana parçadan oluşur: bir taban ve içerisinde elektronik kartın bulunduğu bir üst parça. Önce taban parçası duvara sabitlenir. Çevrim kabloları üst parçada bulunan klemenslere bağlanır. Çevrim girişi ve çıkışı için birbirinden ayrı iki adet artı (+) iki adet eksi (-) terminal vardır. Bağlantılar yapılırken yönlere dikkat edilmelidir.

KABLOLAMA

Kablolama için uygun kesitte kablo seçimi yapılmalıdır. Kablolamada hata yapılmaması için içerisinde farklı renklerde tel olan kablo kullanılmalıdır. Kablolamada hata yapılması durumunda yangın anında yanlış bilgilendirme meydana gelebilir. Yangın butonu montajı ve bağlantısı sırasında enerjinin kesilmesi gerekir. Uygun bağlantı Şekil 1 'de görülmektedir.

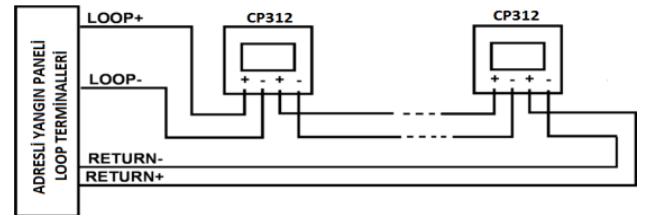

Şekil 1- Kablo Bağlantıları

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant its enclosed smoke detector to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of three years from date of manufacture. We make no other express warranty for this smoke detector. No agent, representative, dealer, or employee of the Company has the authority to increase or alter the obligations or limitations of this Warranty. The Company's obligation of this Warranty shall be limited to the repair or replacement of any part of the smoke detector which is found to be defective in materials or workmanship under normal use and service during the two year period commencing with the date of manufacture. After calling Code Security's technical support number for a Return Authorization number, send defective units postage prepaid to Code Security local representative office. Please include a note describing the malfunction and suspected cause of failure. The Company shall not be obligated to repair or replace units which are found to be defective because of damage, unreasonable use, modifications, or alterations occurring after the date of manufacture. In no case shall the Company be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other Warranty, expressed or implied whatsoever, even if the loss or damage is caused by the Company's negligence or fault. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.